




Marke: INA

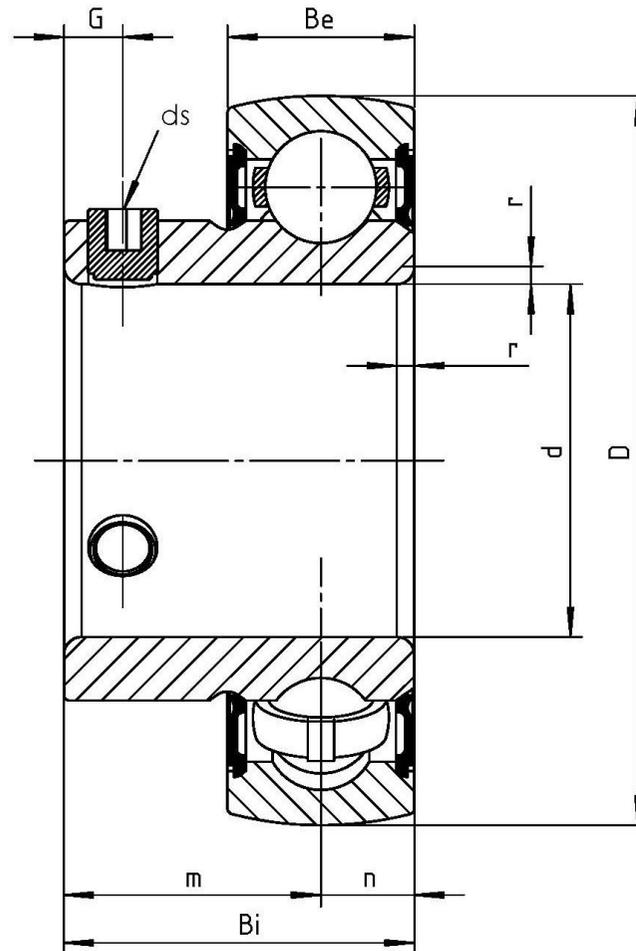

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Bi (mm)	32
ds (mm)	M8 x 1
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
d (mm)	35
G (mm)	6,5
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
m (mm)	23,5
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Be (mm)	17
r (mm)	2
n (mm)	8,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	72