




Marke: INA

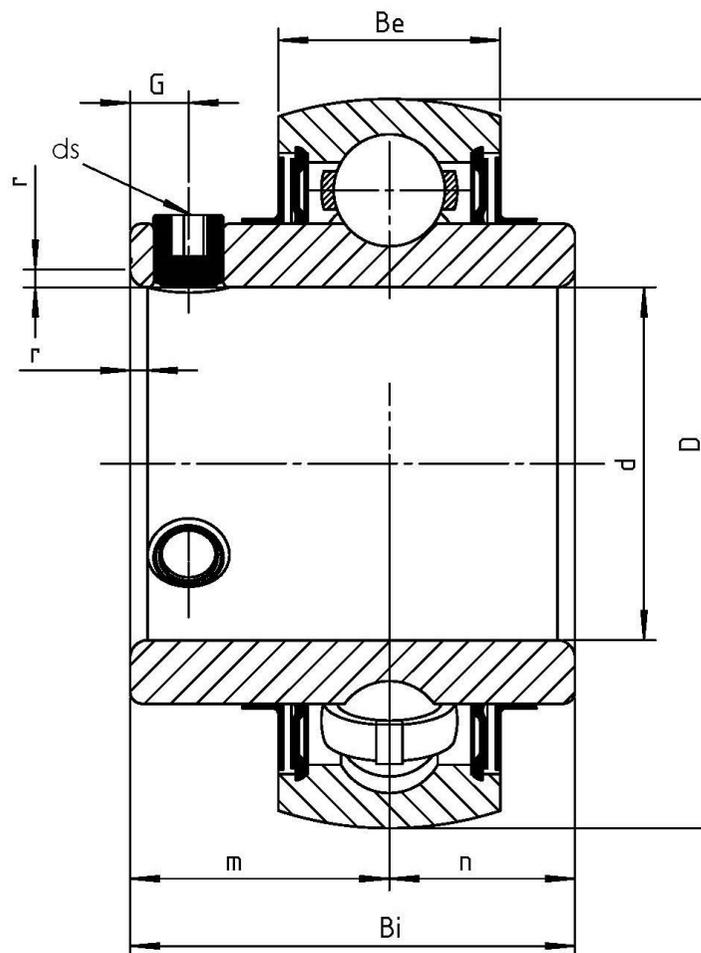

Tragzahlen in kN stat.	15,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	20
d (mm)	35
ds (mm)	M8 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	25,4
n (mm)	17,5
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
D (mm)	72
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
G (mm)	7
r (mm)	2
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Bi (mm)	42,9