


Brand: EBS



W (mm)	69,9
Tragzahlen in kN dyn.	35
n (mm)	11
Bi (mm)	43,7
B1 (mm)	30,2
r (mm)	2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
ds (mm)	M8 x 1
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
G (mm)	6,8
m (mm)	19,2
D (mm)	90
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	20
d (mm)	50
Tragzahlen in kN stat.	23,2

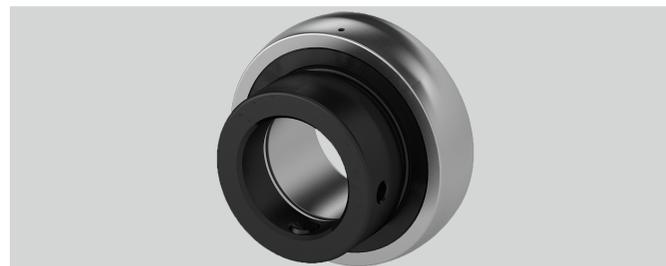