


Brand: SNR



h (mm)	47,6
l (mm)	20
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
g (mm)	19
Bi (mm)	42,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M12
Gehäuse	
d (mm)	35
b (mm)	48
Gehäusematerial	Grauguss
S (mm)	M12
Tragzahlen in kN stat.	15,3
w (mm)	93
a (mm)	100
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	17,5
e (mm)	68
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

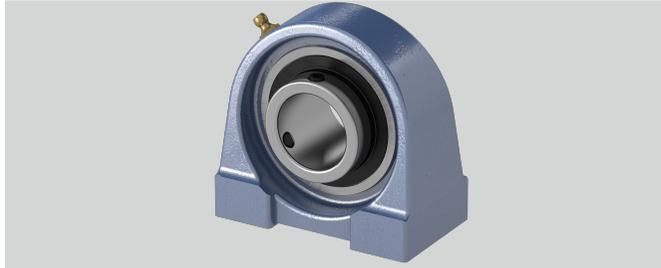