


Brand: NTN



Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
l (mm)	50
i (mm)	30
L (mm)	65
s (mm)	23
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	22
b (mm)	155
d (mm)	60
e (mm)	210
a (mm)	258

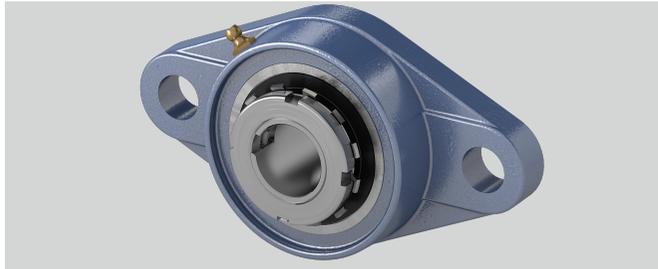