




Brand: NEUTRAL

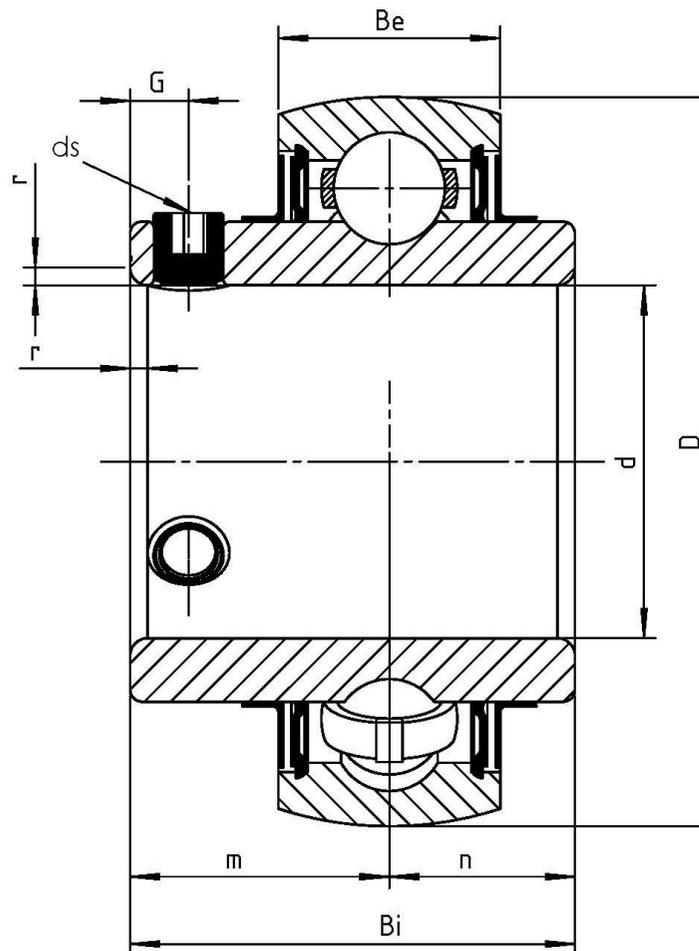

d (mm)	25
Bi (mm)	34,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	7,85
r (mm)	1,5
D (mm)	52
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
G (mm)	5
ds (mm)	M6 x 1
n (mm)	14,3
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
m (mm)	19,8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	17
Tragzahlen in kN dyn.	14