


Brand: NBR



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung	ng
l (mm)		14,5
Bi (mm)		31
b (mm)		32
Tragzahlen in kN dyn.		12,8
a (mm)		65
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech	
e (mm)		50,8
h (mm)		33,3
Befestigungsschraube Gehäuse		M8
d (mm)		20
Temperaturbereich		-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz		Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.		6,65
Gehäusematerial		Grauguss
w (mm)		64
n (mm)		12,7
S (mm)		M8

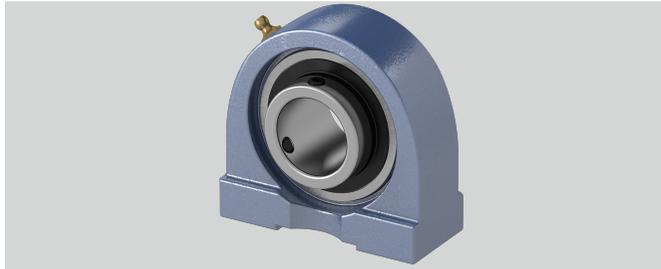