Technical data

UC 212 G



Brand: INA

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	32,9
ds (mm)	M10 x 1
D (mm)	110
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
r (mm)	2,5
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	10
n (mm)	25,4
Be (mm)	27
Bi (mm)	65,1
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
d (mm)	60
m (mm)	39,7

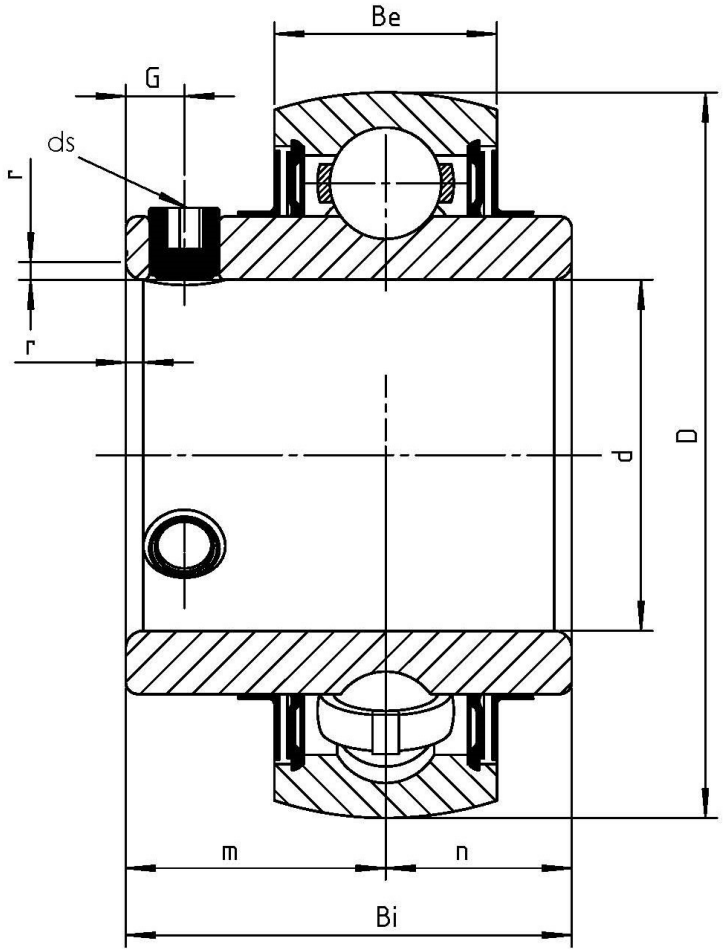

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**