Technische Daten

SA 202 G2



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
B1 (mm)	19,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	12
ds (mm)	M6 x 1
r (mm)	1
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Bi (mm)	28,6
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
n (mm)	6,5
m (mm)	12,6
D (mm)	40
G (mm)	4,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	15
W (mm)	28,6

Marke: EBS

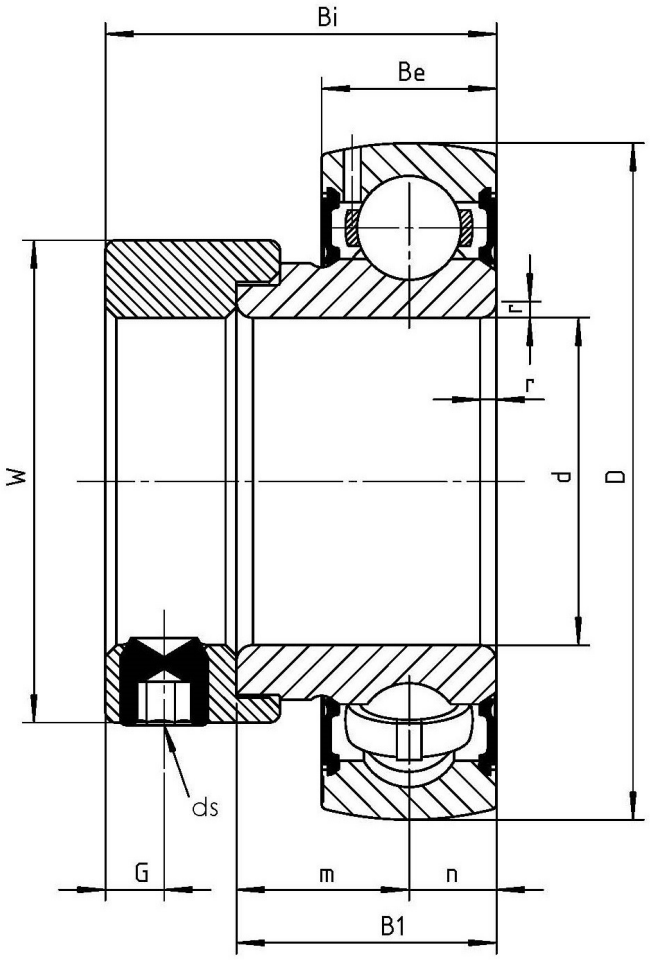

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**