Technical data

HC 207 G



Be (mm)	20
T (mm)	17,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	18,8
G (mm)	6,8
r (mm)	2,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Bi (mm)	37,6
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
W (mm)	55,6
d (mm)	35
D (mm)	72
ds (mm)	M8 x 1
L (mm)	51,1

Brand: NBR

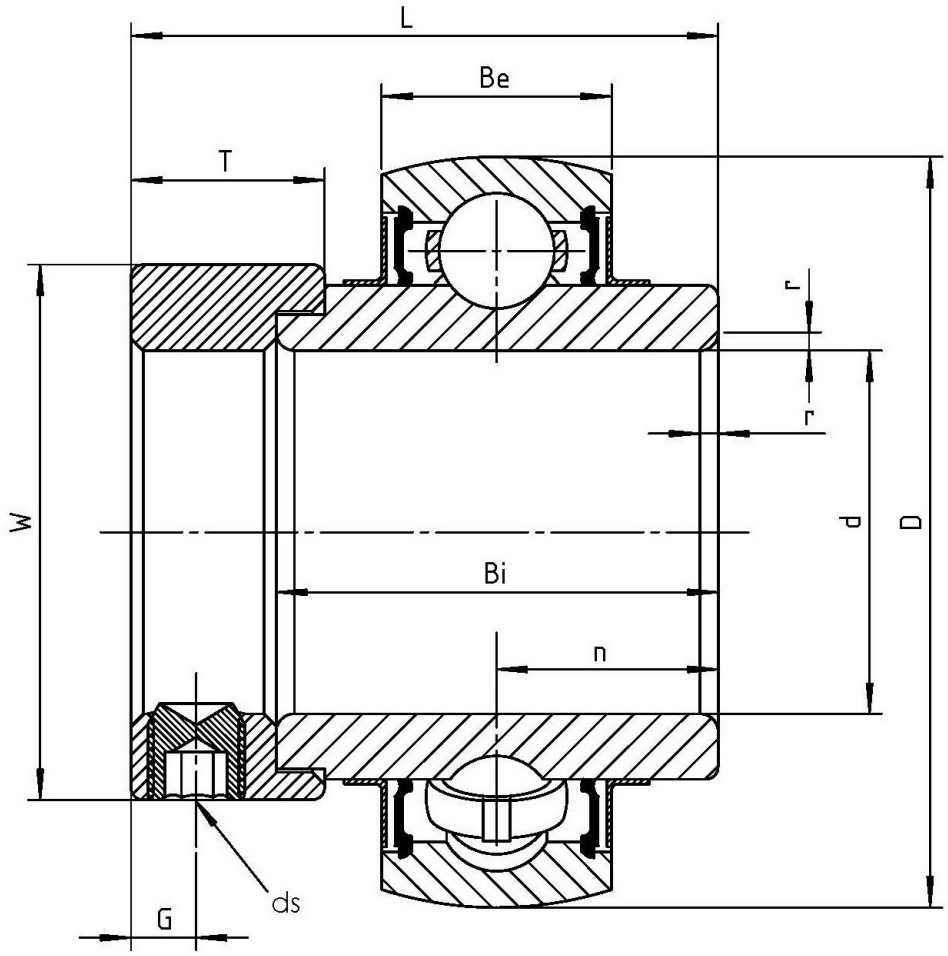

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**