Technical data

UCP 216.

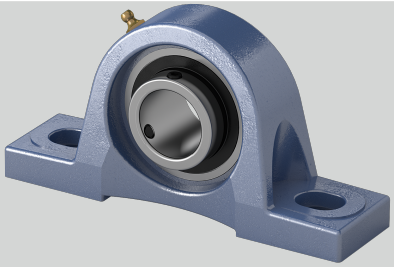

g (mm)	30
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	82,6
a (mm)	292
S2 (mm)	28
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
e (mm)	232
n (mm)	33,3
b (mm)	78
w (mm)	174
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	88,9
d (mm)	80
S1 (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	54,2

Brand: SONSTIGE JAPAN

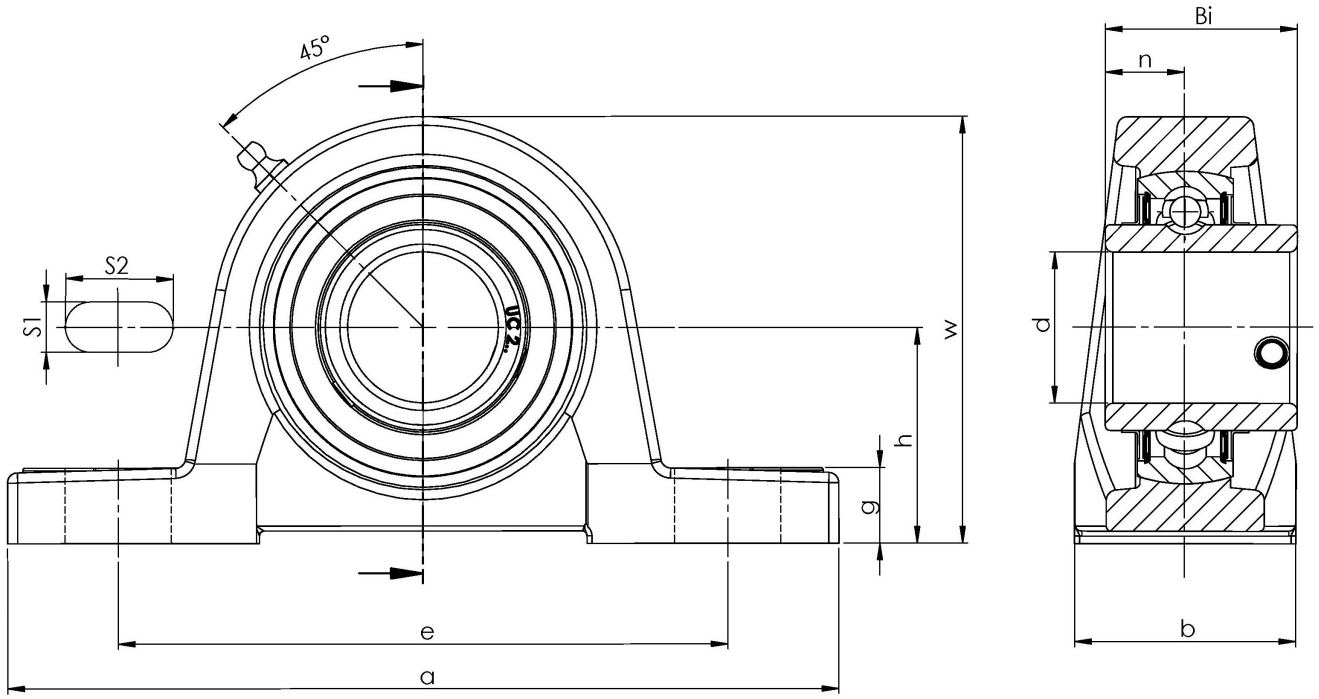

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**