


Marke: EBS



l (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	40
e (mm)	76,2
a (mm)	98
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S (mm)	M10
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
w (mm)	82
d (mm)	30
h (mm)	42,9
L (mm)	48,4
n (mm)	18,3
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss

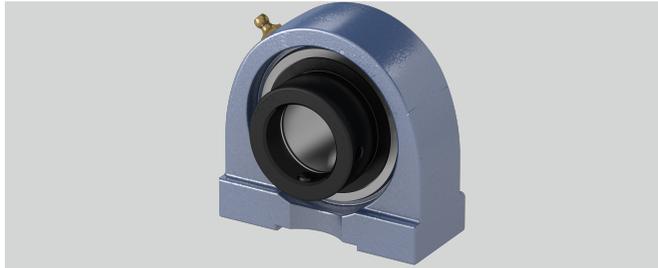