


Brand: WLT



w (mm)	115
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	50
l (mm)	22
Tragzahlen in kN dyn.	35
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S (mm)	M16
a (mm)	135
Bi (mm)	51,6
n (mm)	19
b (mm)	54
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
e (mm)	101,6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	23,2
h (mm)	57,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

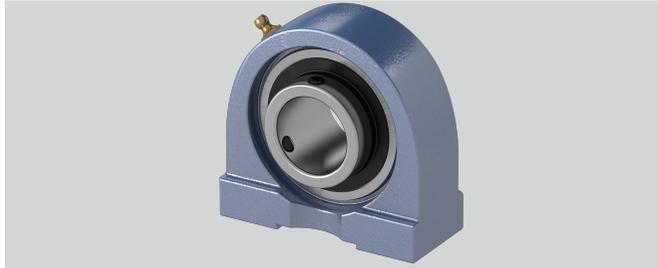