


Marke: NBR



b (mm)	86
L (mm)	62,7
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	37
d (mm)	50
q (mm)	49
a (mm)	117
n (mm)	24,6
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	149
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
h (mm)	90
Tragzahlen in kN stat.	23,2
o (mm)	19
e (mm)	102
s (mm)	29
g (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

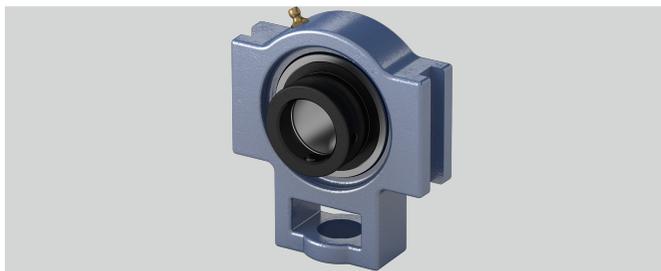