


Marke: NEUTRAL



Bi (mm)	44,4
b (mm)	68
e (mm)	99
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	13
s (mm)	16
z (mm)	42,9
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	16
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Tragzahlen in kN dyn.	14
n (mm)	17,5
d (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
a (mm)	130
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	27

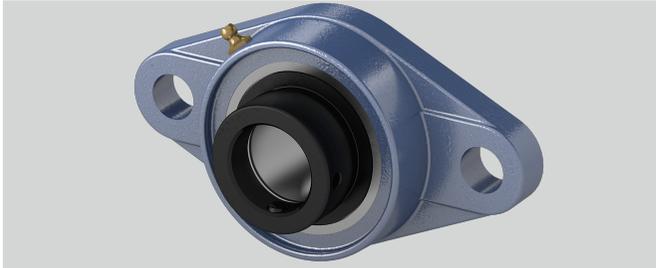