


Marke: NTN



d (mm)	20
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
S (mm)	M8
n (mm)	12,7
w (mm)	64
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	50,8
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
h (mm)	33,3
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	65
b (mm)	32
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Bi (mm)	31
l (mm)	14,5

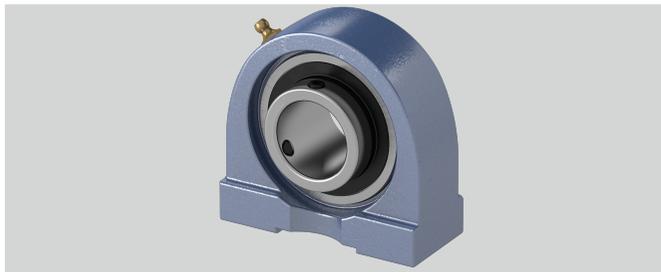