


Marke: NEUTRAL



Bi (mm)	28,6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
s (mm)	7
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	12
i (mm)	8,5
Befestigungsschraube	M 6
Gehäuse	
z (mm)	30,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	6,5
b (mm)	58,7
a (mm)	81
l (mm)	15
e (mm)	63,5

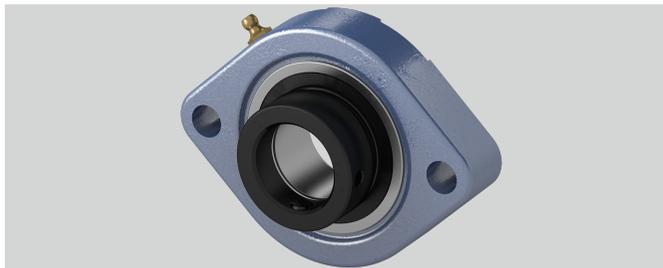