


Brand: EBS



h (mm)	53,9
d (mm)	45
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
a (mm)	120
Tragzahlen in kN stat.	20,6
e (mm)	95,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	19
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
b (mm)	48
n (mm)	21,4
w (mm)	107
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhülle e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	56,3
S (mm)	M12

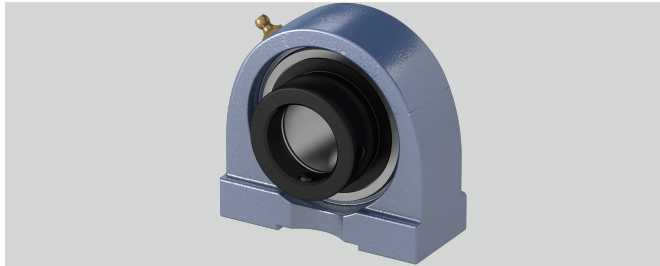