


Marke: EBS

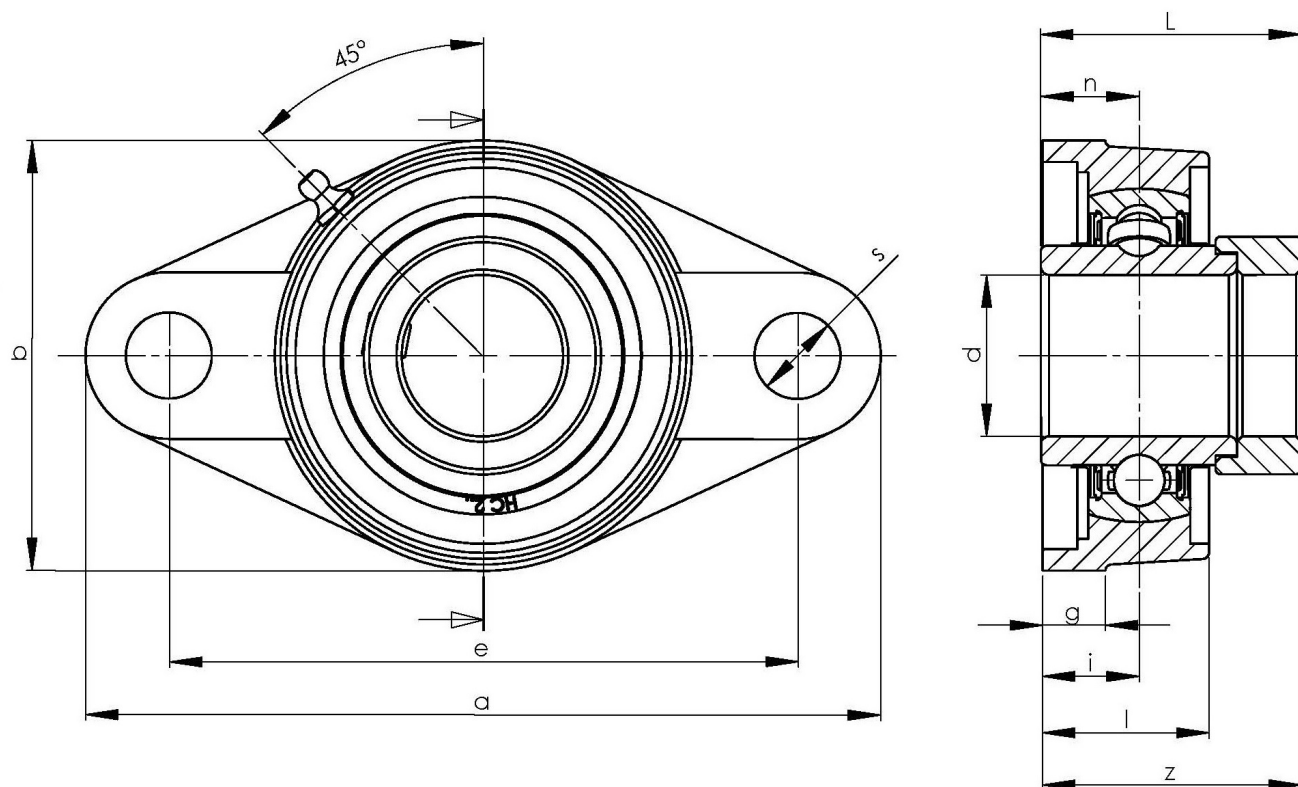

i (mm)	29
l (mm)	48
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	18
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
Tragzahlen in kN stat.	32,9
b (mm)	140
z (mm)	75,8
s (mm)	23
d (mm)	60
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	250
Bi (mm)	77,8
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
n (mm)	31
e (mm)	202