


Brand: EBS



| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| g (mm) | 18 |
| Stahlblechschutzhülse | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M 20 |
| Tragzahlen in kN stat. | 32,9 |
| b (mm) | 140 |
| z (mm) | 75,8 |
| s (mm) | 23 |
| d (mm) | 60 |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| a (mm) | 250 |
| Bi (mm) | 77,8 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 47,7 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| n (mm) | 31 |
| e (mm) | 202 |
| i (mm) | 29 |
| l (mm) | 48 |

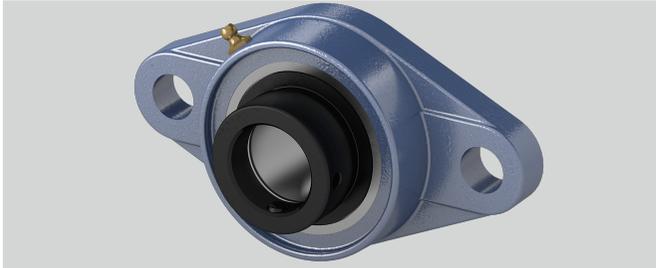