


Marke: WLT



l (mm)	37
Tragzahlen in kN dyn.	35
d (mm)	50
Tragzahlen in kN stat.	23,2
a (mm)	117
Bi (mm)	51,6
b (mm)	86
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
h (mm)	90
g (mm)	16
o (mm)	19
w (mm)	149
e (mm)	102
q (mm)	49
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	19
s (mm)	29

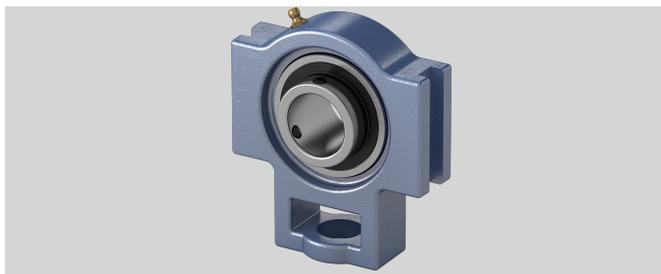