SA 207 G



Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
G (mm)	6,8
r (mm)	2
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
W (mm)	55,6
B1 (mm)	25,4
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	9,5
D (mm)	72
d (mm)	35
ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Bi (mm)	38,9
m (mm)	15,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	17

Marke: NEUTRAL

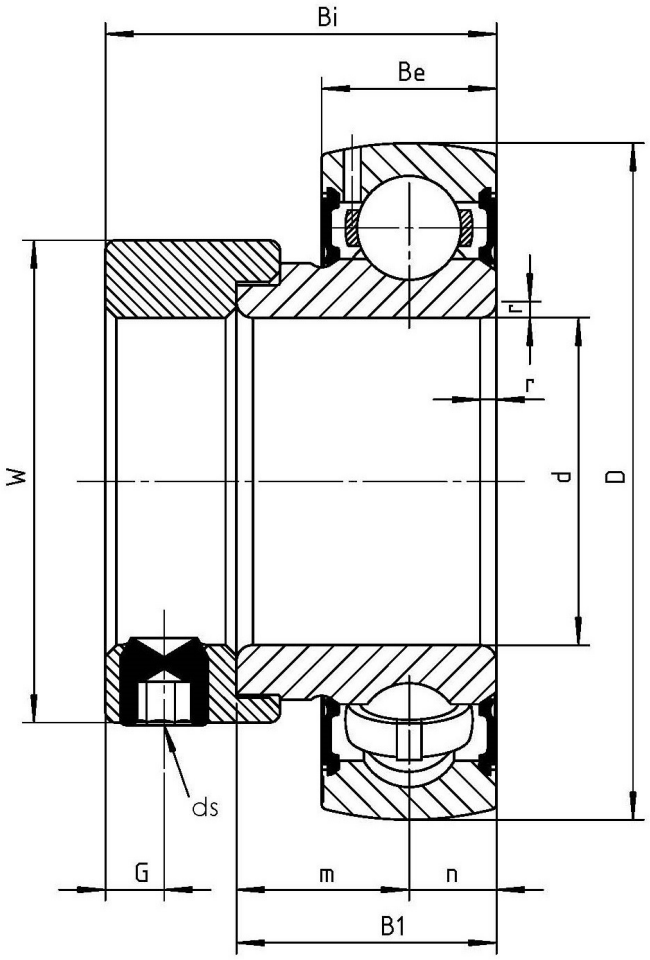

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**