Technische Daten

UC 210 G



Be (mm)	24
d (mm)	50
m (mm)	32,6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
r (mm)	2
Tragzahlen in kN stat.	23,2
G (mm)	10
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
ds (mm)	M10 x 1
n (mm)	19
D (mm)	90
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	35
Bi (mm)	51,6

Marke: EBS

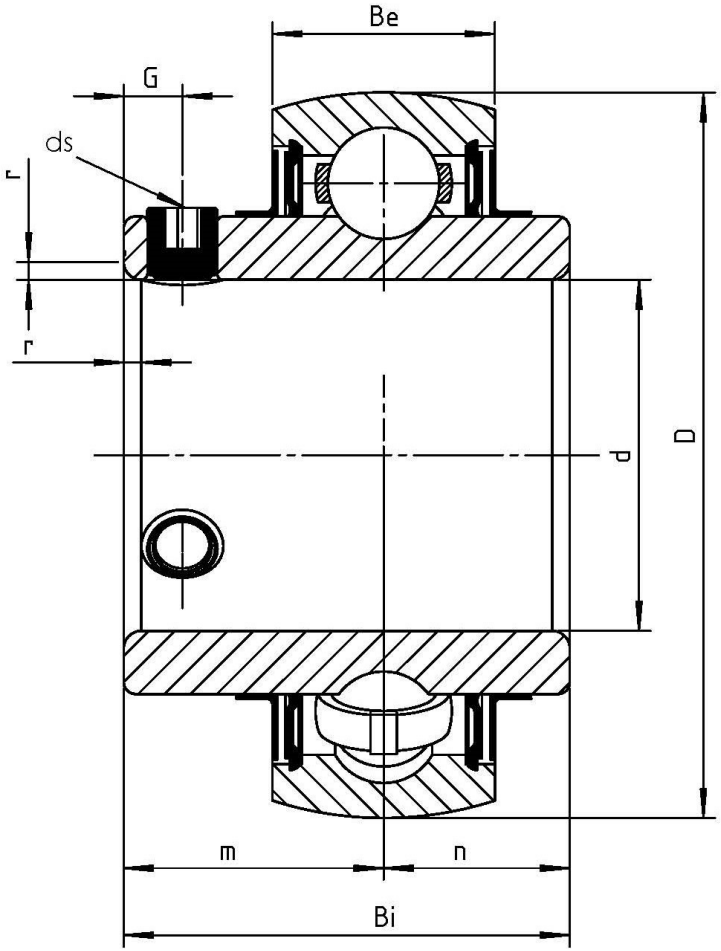

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**