





B (mm)	21
d (mm)	35
D (mm)	80
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)

Brand: NACHI

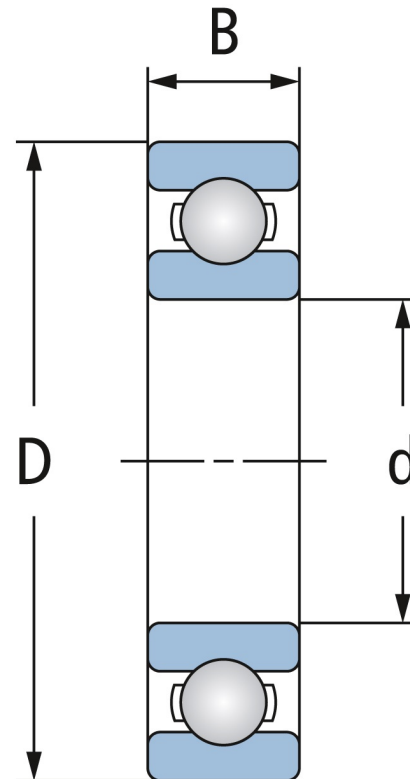

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet