


Brand: EBS



e (mm)	82,6
l (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	103
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
L (mm)	43
d (mm)	30
S (mm)	M10
h (mm)	47,6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	93
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	45
Tragzahlen in kN stat.	15,3

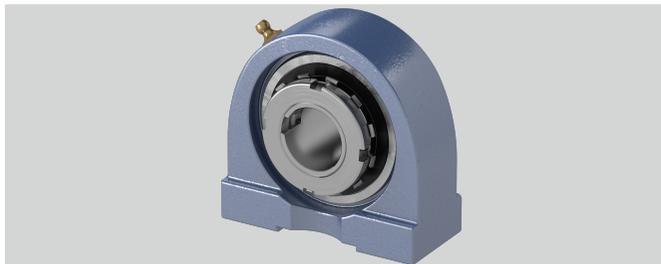