


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



D (mm)	100
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
W (mm)	76,2
d (mm)	55
Bi (mm)	48,4
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2,5
G (mm)	8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	21
B1 (mm)	32,5
m (mm)	20,5
Tragzahlen in kN stat.	29,2
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	12
Tragzahlen in kN dyn.	43,5

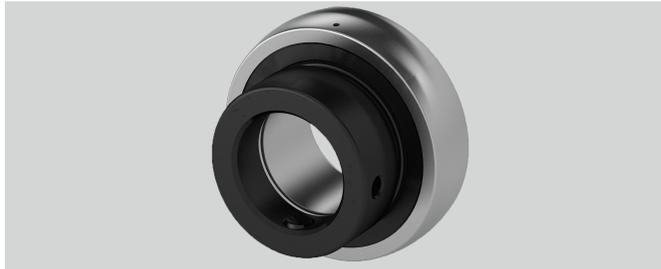