


Brand: SKF



S (mm)	M12
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
a (mm)	116
l (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	48
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	99
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	19
e (mm)	88,9
d (mm)	40
Bi (mm)	49,2
h (mm)	49,2
Tragzahlen in kN stat.	18,1

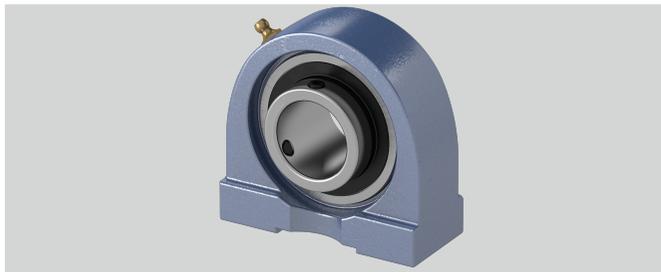