


Brand: FAG



b (mm)	130
n (mm)	27,8
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
e (mm)	184
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	71,4
s (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
i (mm)	25
a (mm)	224
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
z (mm)	68,6
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	55
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Tragzahlen in kN stat.	29,2
g (mm)	18
l (mm)	43

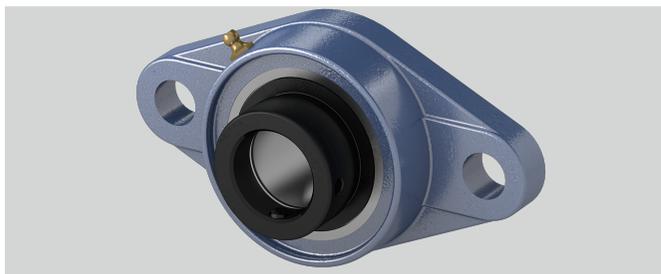