


Brand: NBR



z (mm)	75,8
Bi (mm)	77,8
l (mm)	48
a (mm)	250
s (mm)	23
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
i (mm)	29
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
e (mm)	ng
Tragzahlen in kN stat.	32,9
n (mm)	31
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	140
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
d (mm)	60
g (mm)	18

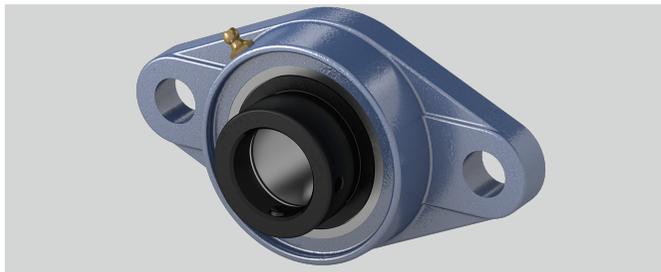