


Brand: NBR



b (mm)	48
h (mm)	53,9
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	20,6
L (mm)	56,3
e (mm)	95,3
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	45
w (mm)	107
l (mm)	19
n (mm)	21,4
S (mm)	M12
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	120
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
Tragzahlen in kN dyn.	31,6

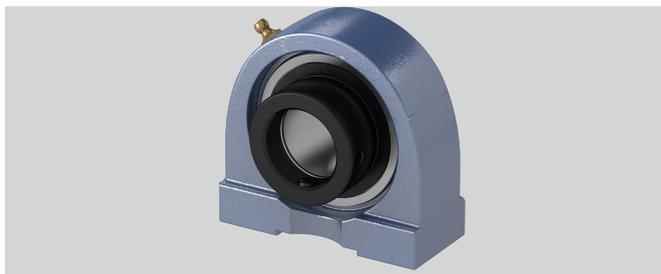