


Brand: EBS



S2 (mm)	23
w (mm)	113
e (mm)	159
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	23,2
g (mm)	21
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Tragzahlen in kN dyn.	35
S1 (mm)	20
d (mm)	50
a (mm)	206
n (mm)	24,6
h (mm)	57,2
b (mm)	60
L (mm)	62,7

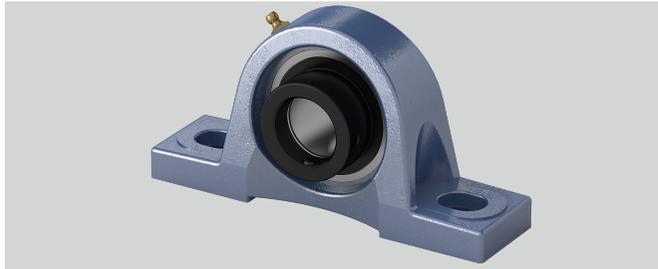