




Marke: SONSTIGE EUROPA

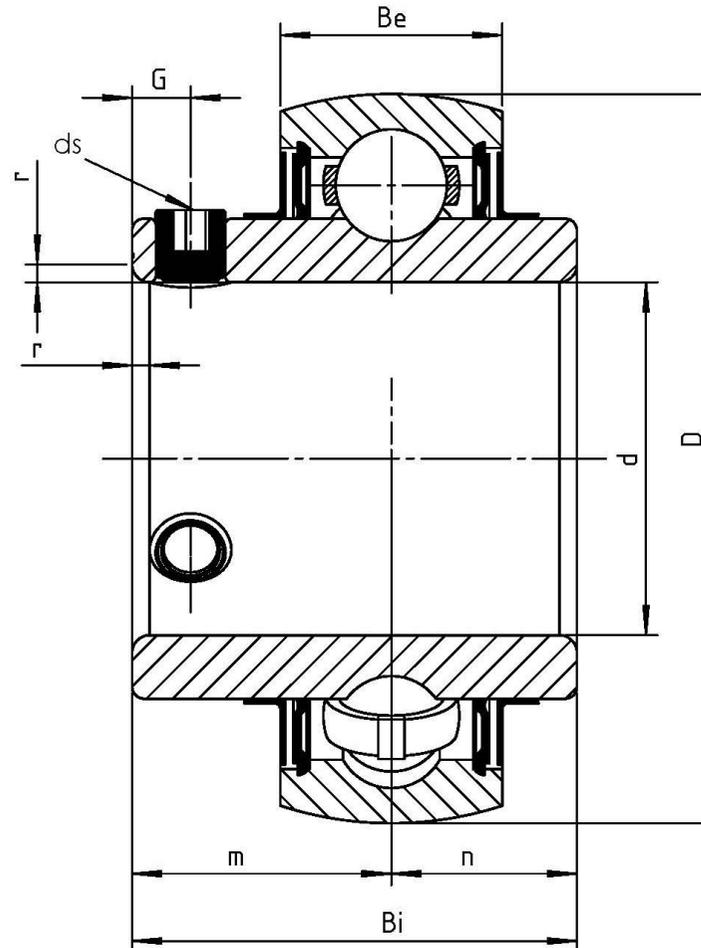

Bi (mm)	49,2
Be (mm)	21
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
D (mm)	80
G (mm)	8
ds (mm)	M8 x 1
d (mm)	40
m (mm)	30,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Anzugsmoment Madschrauben Nm	11,5
n (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6