


Brand: FAG

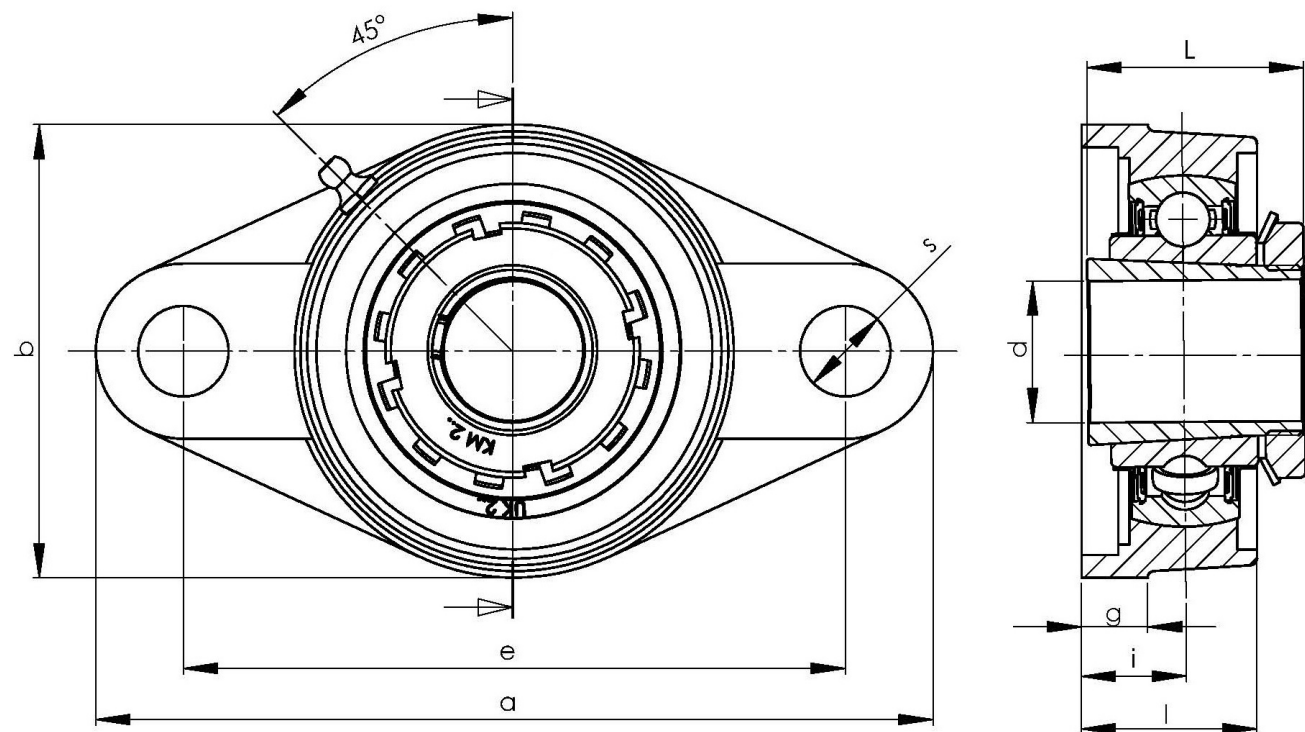

a (mm)	197
L (mm)	55
i (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	115
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
l (mm)	40
s (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	157
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
Tragzahlen in kN dyn.	35
d (mm)	45
g (mm)	15
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech