


Brand: EBS



m (mm)	31
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Be (mm)	19
ds (mm)	M8 x 1
d (mm)	45
n (mm)	10,2
Bi (mm)	41,2
r (mm)	2
D (mm)	85
G (mm)	8,2
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

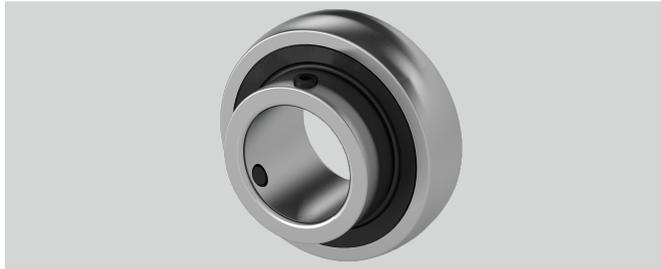