


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



g (mm)	17
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	11,3
e (mm)	121
h (mm)	42,9
S2 (mm)	20
d (mm)	30
n (mm)	18,3
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
S1 (mm)	17
L (mm)	48,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	44
a (mm)	160
w (mm)	84

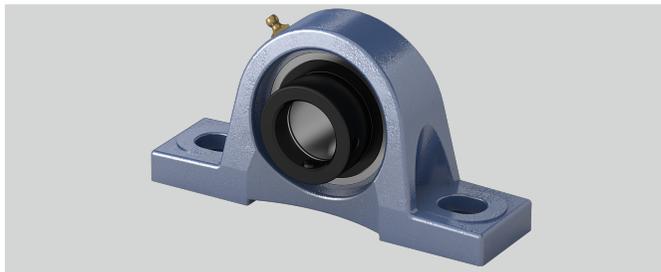