


Marke: NBR



q (mm)	70
e (mm)	151
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	75
a (mm)	167
w (mm)	232
Tragzahlen in kN stat.	49,5
s (mm)	41
l (mm)	48
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	21
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	33,3
Tragzahlen in kN dyn.	66
h (mm)	140
o (mm)	32
Bi (mm)	77,8
b (mm)	121

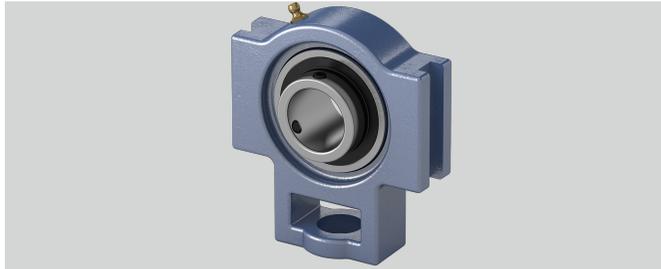