Technical data

UK 209+H23 G2

Brand: NBR

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Be (mm)	22
Bi (mm)	31
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsdrehmoment (Nm)	60
d1 (mm)	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	85
L (mm)	50
d (mm)	45
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Tragzahlen in kN dyn.	31,6

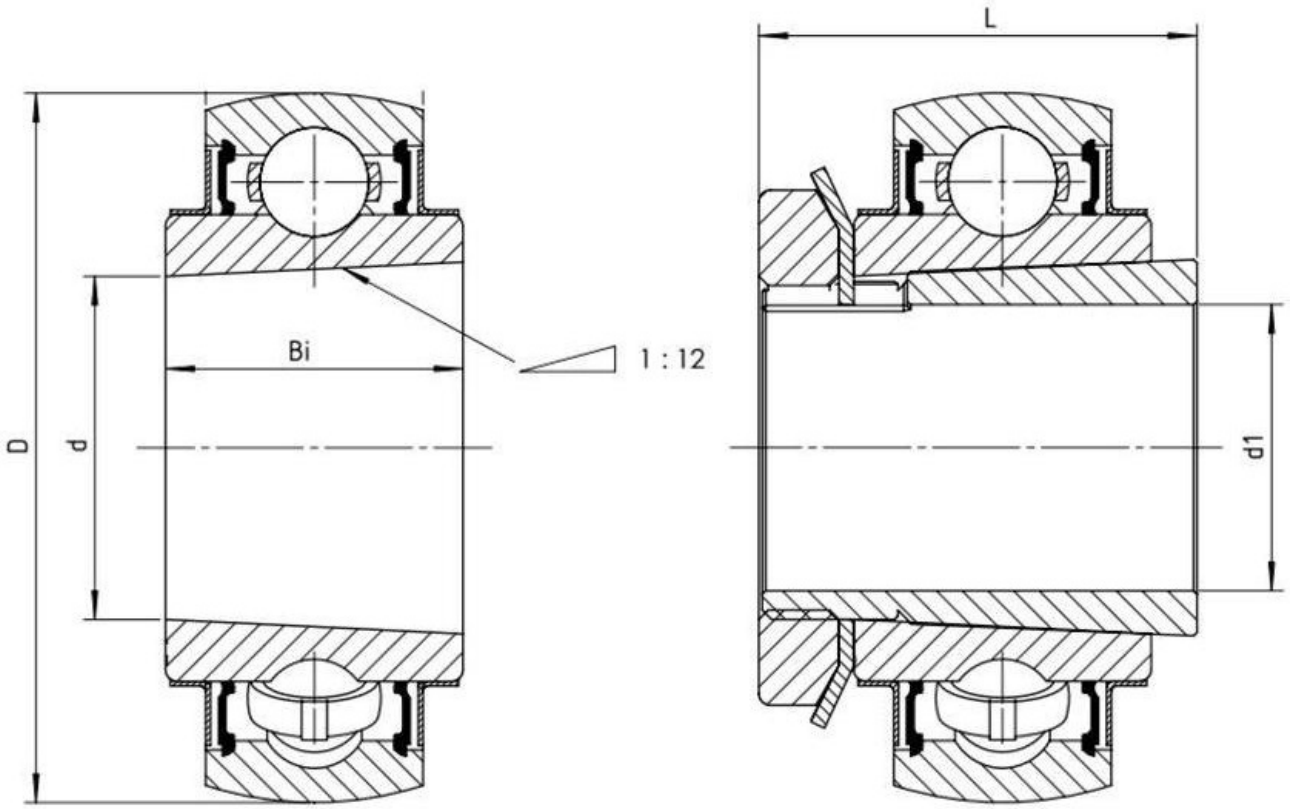

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**