


Marke: WLT



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
q (mm)	49
Tragzahlen in kN stat.	18,1
a (mm)	114
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
s (mm)	29
o (mm)	19
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	16
n (mm)	19
Bi (mm)	49,2
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	40
w (mm)	144
l (mm)	33
e (mm)	102
b (mm)	83
h (mm)	89

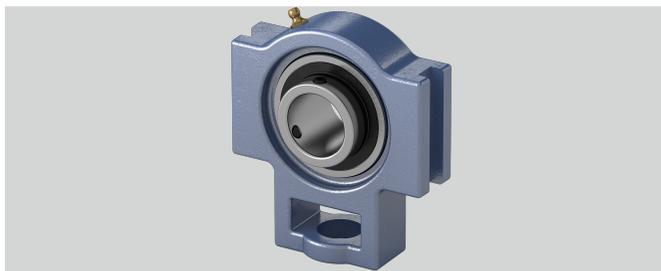