


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



G (mm)	6,8
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
d (mm)	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
T (mm)	17,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	72
L (mm)	51,1
ds (mm)	M8 x 1
Bi (mm)	37,6
n (mm)	18,8
r (mm)	2,2
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Be (mm)	20
W (mm)	55,6

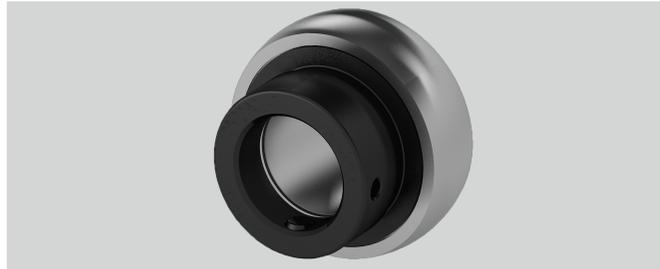