


Brand: EBS



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
m (mm)	16
ds (mm)	M5 x 0,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	4,5
D (mm)	40
n (mm)	6
d (mm)	12
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	4,6
r (mm)	1
Be (mm)	12
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Bi (mm)	22

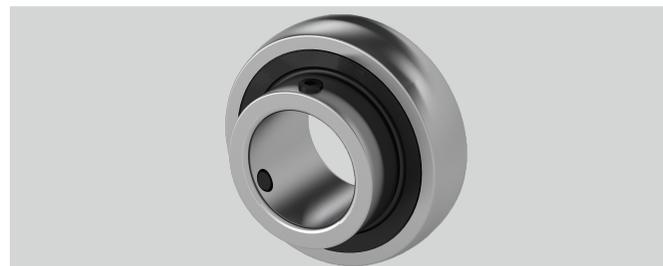