





Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	20
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	12
D (mm)	42

Brand: EBS

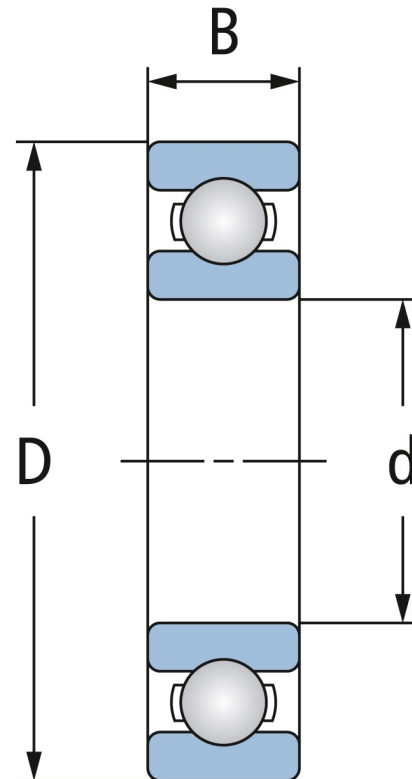

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet