


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

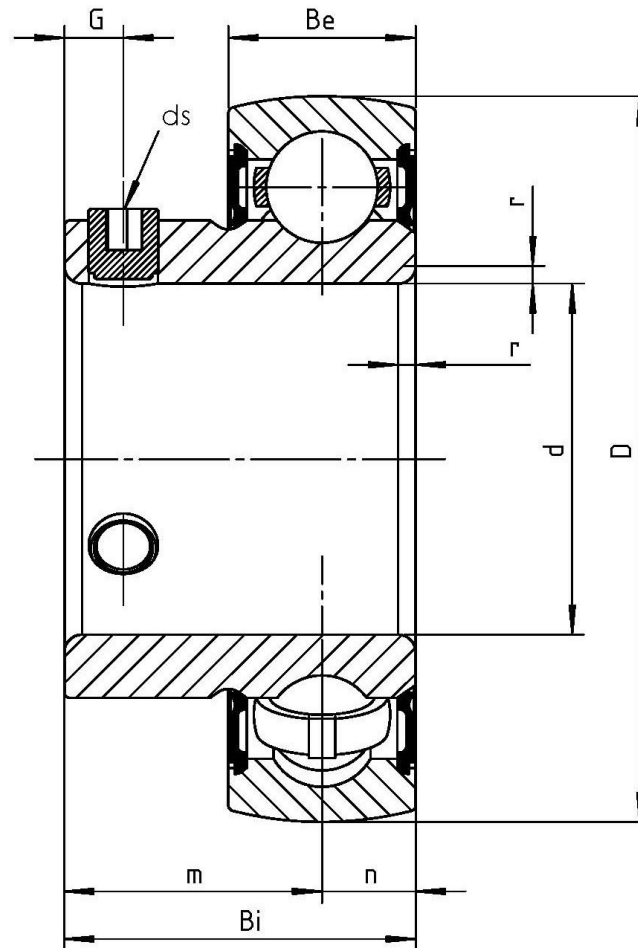

Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Bi (mm)	30
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
d (mm)	30
m (mm)	22
D (mm)	62
r (mm)	1,5
n (mm)	8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
ds (mm)	M6 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
G (mm)	6
Be (mm)	16