





d (mm)	10
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	8
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	26
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)

Marke: NTN

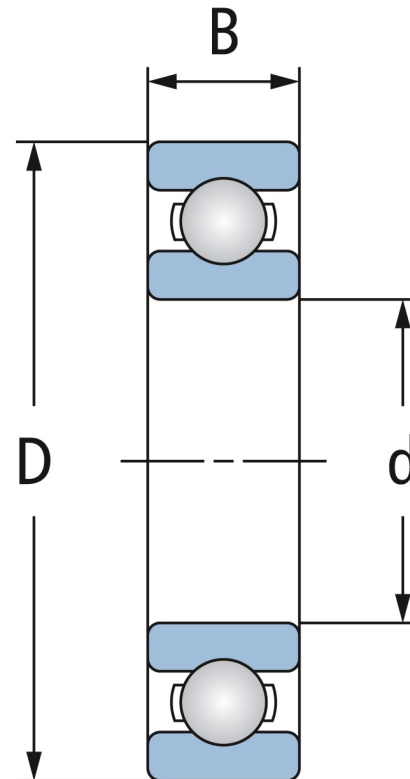

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

