


Brand: NBR



|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| j (mm)                       | 12                                               |
| f (mm - Toleranz h8)         | 110                                              |
| i (mm)                       | 10                                               |
| Stahlblechschutzhülle        | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| Material Lagereinsatz        | Wälzlagerstahl 100Cr6                            |
| a (mm)                       | 165                                              |
| L (mm)                       | 62,7                                             |
| Tragzahlen in kN stat.       | 23,2                                             |
| z (mm)                       | 48,1                                             |
| Temperaturbereich            | -25°C bis 120°C                                  |
| g (mm)                       | 28                                               |
| Tragzahlen in kN dyn.        | 35                                               |
| p (mm)                       | 138                                              |
| Befestigung auf der Welle    | Exzenterringbefestigung                          |
| e (mm)                       | 97,6                                             |
| d (mm)                       | 50                                               |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M 14                                             |
| k (mm)                       | 14                                               |
| s (mm)                       | 16                                               |
| n (mm)                       | 24,6                                             |
| Gehäusematerial              | Grauguss                                         |

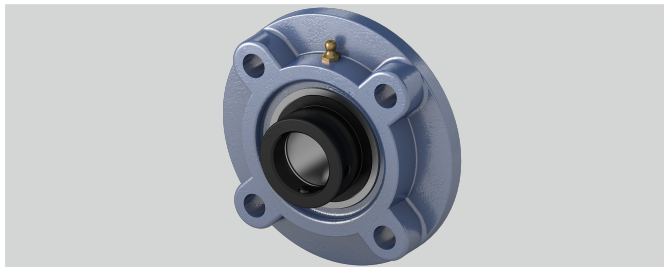