


Brand: NACHI



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	65
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	31
S (mm)	M8
d (mm)	15
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	50,8
b (mm)	32
l (mm)	14,5
w (mm)	64
n (mm)	12,7
h (mm)	33,3
Tragzahlen in kN dyn.	12,8

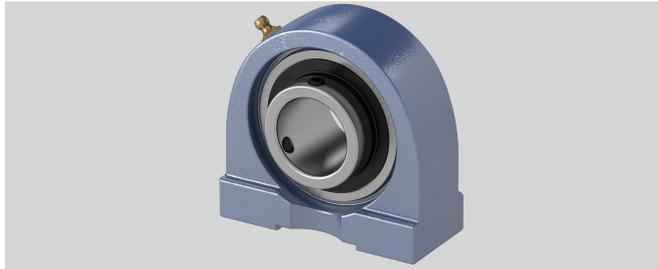