


Brand: EBS

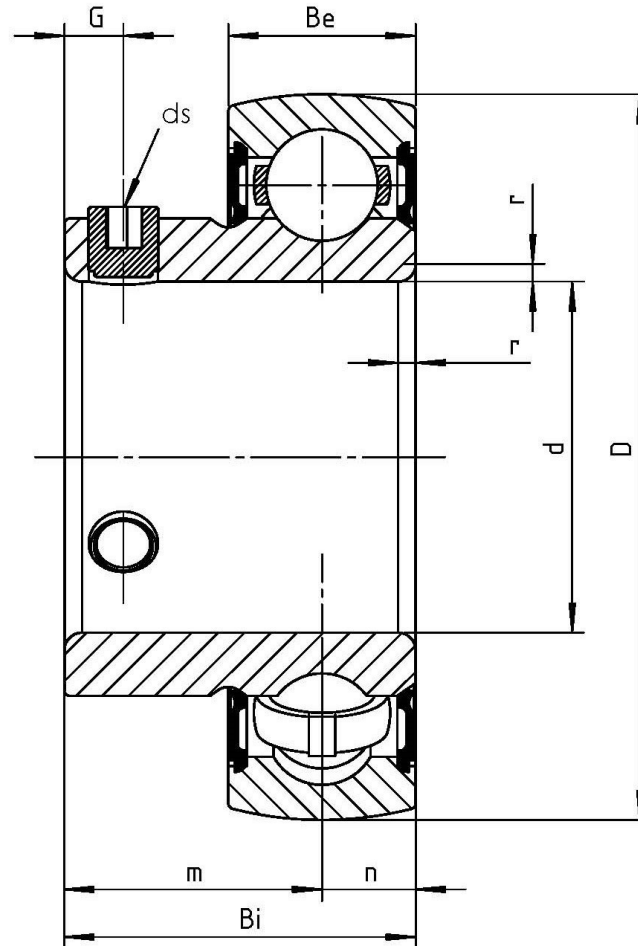

d (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
ds (mm)	M6 x 1
Bi (mm)	27
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Tragzahlen in kN dyn.	14
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
G (mm)	5,5
Be (mm)	15
D (mm)	52
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	19,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	7,5
r (mm)	1,5
Tragzahlen in kN stat.	7,85