
UKEFC 210+H23.





Stahlblechschutzkapp e	Gerne auf Anfrage
g (mm)	13
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigu ng
a (mm)	165
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	135
s (mm)	14
C (mm)	1
Bi (mm)	55
I (mm)	25
d (mm)	50
f (mm - Toleranz h8)	110
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Marke: EBS

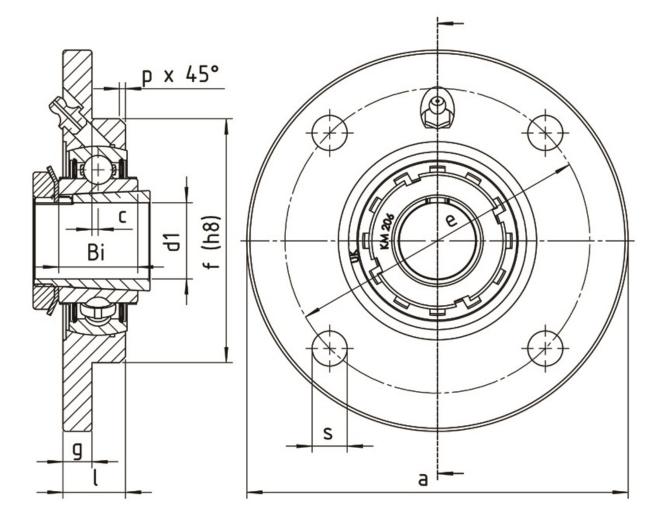

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu