


Brand: ASAHI

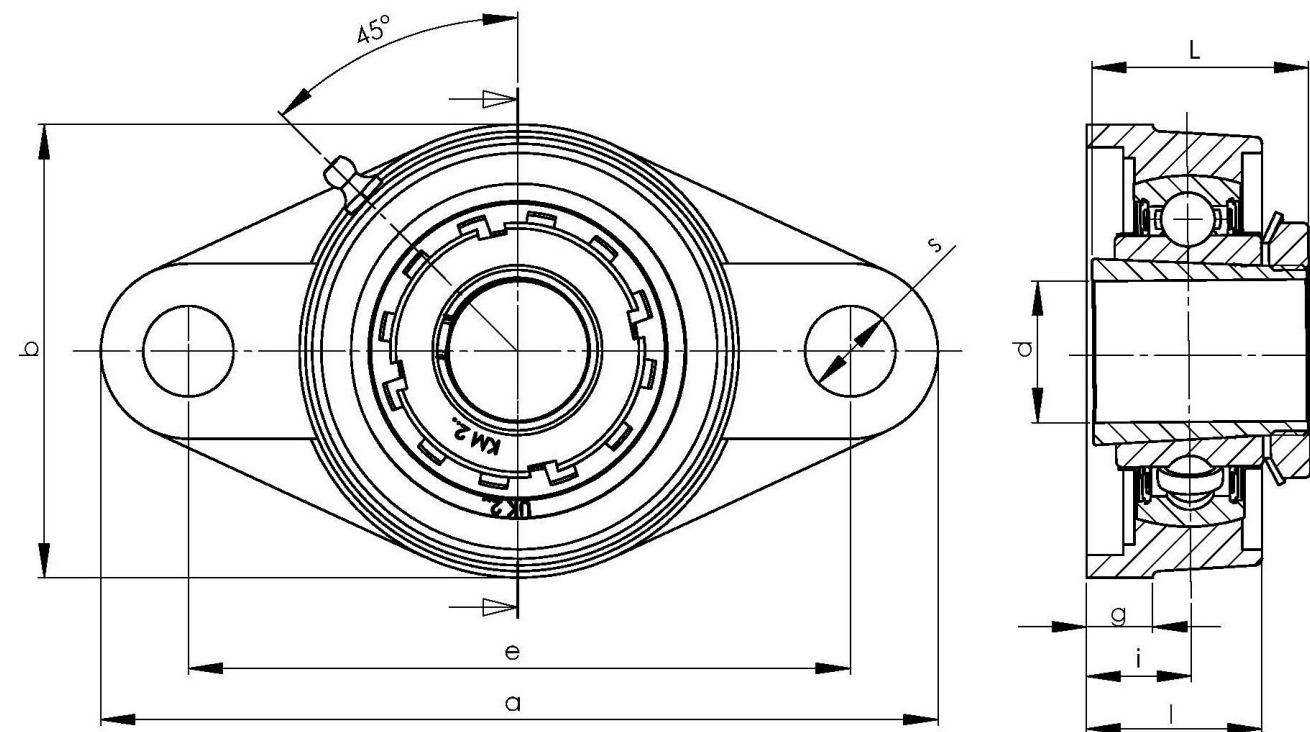

b (mm)	100
s (mm)	16
l (mm)	36
i (mm)	21
d (mm)	35
g (mm)	14
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	175
Tragzahlen in kN stat.	18,1
L (mm)	46
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	144
Tragzahlen in kN dyn.	29,5