


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



e (mm)	78
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	54
n (mm)	19
w (mm)	98
Gehäusematerial	Grauguss
S (mm)	M12
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	49,2
g (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
l (mm)	20
d (mm)	40
h (mm)	49,2
Tragzahlen in kN stat.	18,1
a (mm)	110

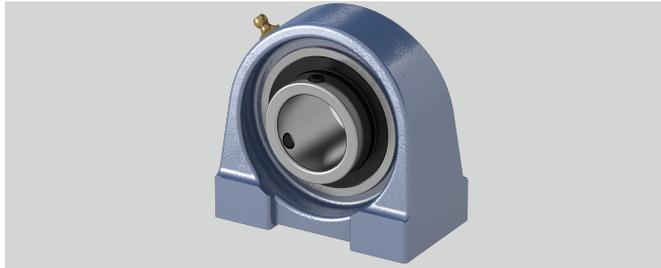