


Brand: ASAHI



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	27
m (mm)	19,5
n (mm)	7,5
Tragzahlen in kN dyn.	14
ds (mm)	M6 x 1
D (mm)	52
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Be (mm)	15
Tragzahlen in kN stat.	7,85
d (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	5,5

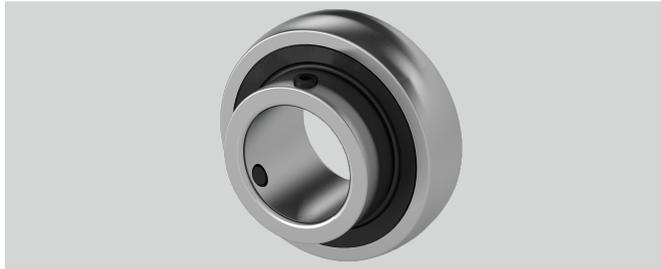